

TLKシリーズ

# LED電光掲示板


取扱説明書



プログラミングダウンロードはこちら

<https://takasyou.jp/file/hd2020v1.3.2.1.exe>

# 1 専用ソフトウェアをダウンロードしインストールをしてください。

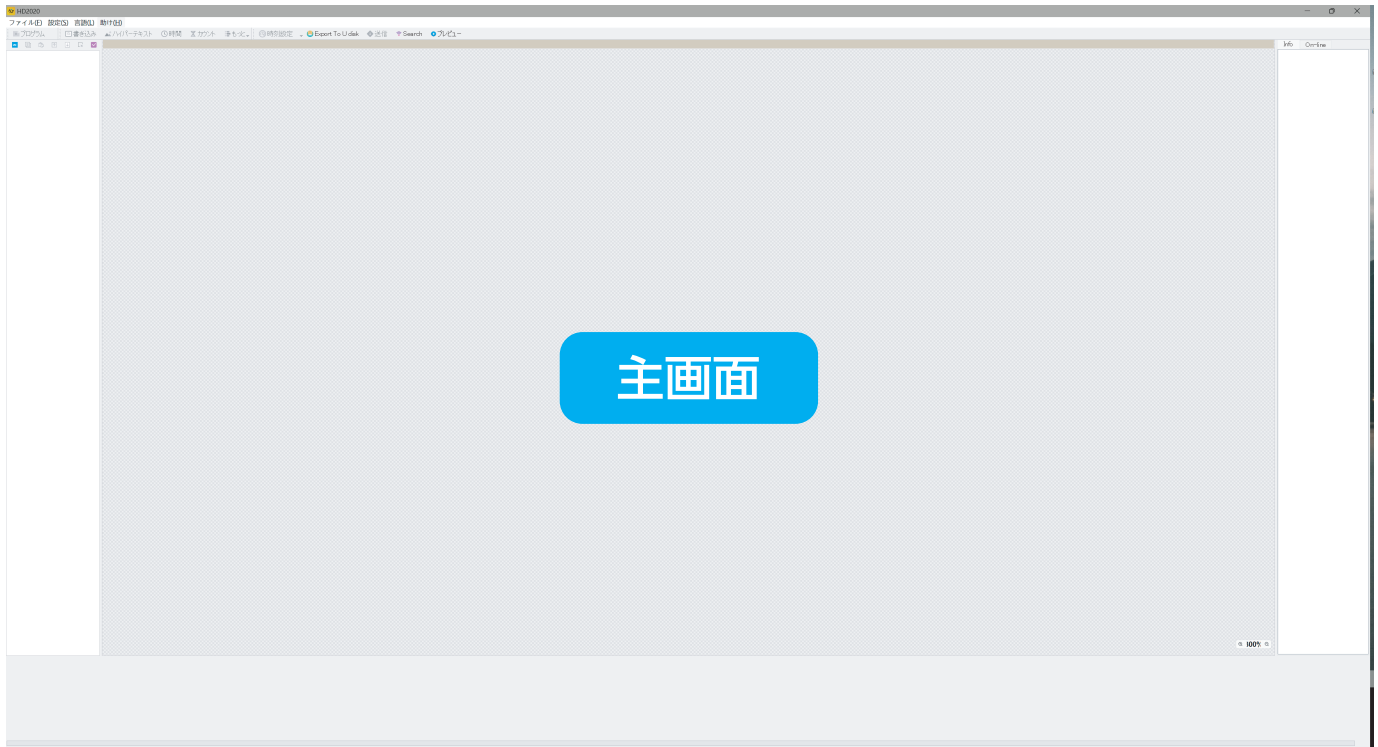

ソフトウェアを開いて主画面に入ります。

2 左上の「ファイル」の「新しい」をクリックしてください。

3 「デバイスの種類」は「HD-U62」を選択します。

幅は128、高さは16を入力します。

色はダブル色を選択します。


「Hardware Setting」前のチェックボックスを入れます。

「データ極性」は「高有効」  
「OE極性」は「低有効」を選択します。  
※必ず設定してください。

4 設定完了後「確認」ボタンをクリックします。

デバイス名: デフォルト  
デバイスの種類: HD-U62  
の幅: 128 高さ: 16  
色: ダブル色 Gray Level: No graylevel  
 Hardware Setting  
スマート設定: [06]P10 1R/1R1G  
データ極性: 高有効 OE極性: 低有効  
 P10  φ4.7  P101  QL  
高度な設定  
デバイスID: 00000000-0000-0000-0000-000000000000  
最大制御範囲: 単一色->64\*768px ダブル色->64\*384px  
サポート領域: 20  
最大幅: 1536 最大の高さ: 64  
通信モード: Uディスク  
確認 終了 送信

新しい設定完了後左に「プログラムが1」です。上の「書き込み」をクリックして文字を作成します。

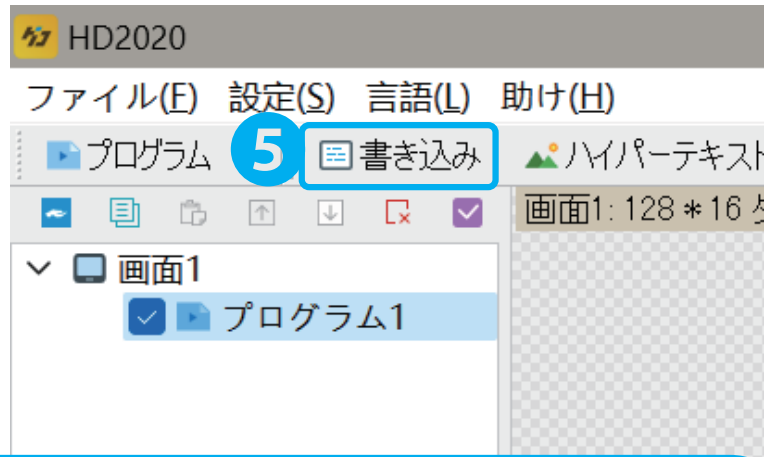

6

エリア属性に幅と高さは128と16を入力します。

エリア属性

場所  
X0 Y0

の幅  
128

高さ  
16

🔒

好きな効果を選択します。

- 左へ連続移動
- 左へ移動
- 右へ移動
- 上へ移動
- 下へ移動
- ランダム
- 静的表示
- すぐに表示
- 左へ移動
- 右へ移動
- 上へ移動
- 下へ移動

効果の速度を選択します。

効果



効果  
すぐに表示

スピード  
10

滞留  
3 秒

無し

文字入力エリア、もじはここで編集します。

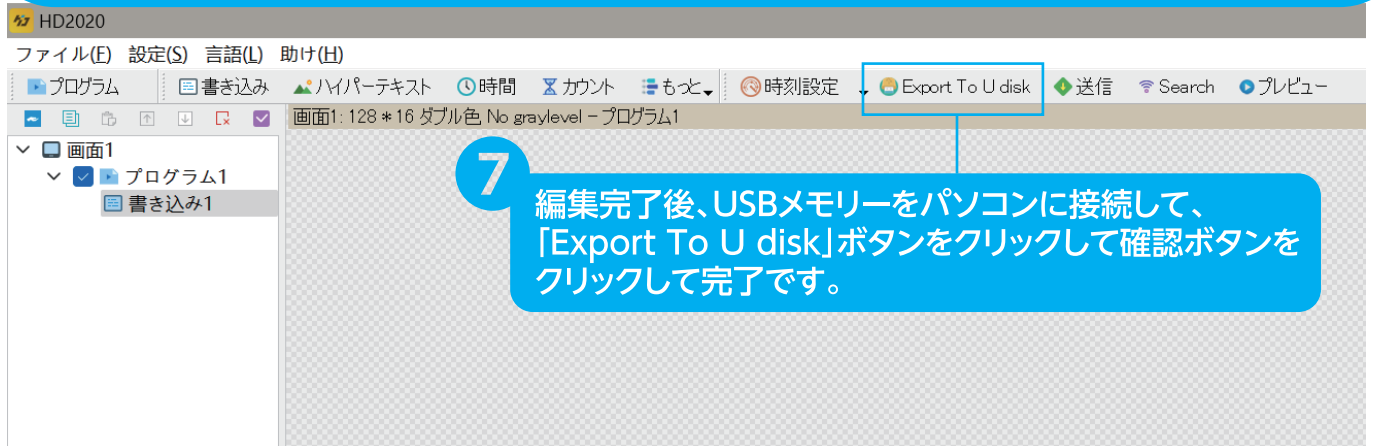

7

編集完了後、USBメモリーをパソコンに接続して、「Export To U disk」ボタンをクリックして確認ボタンをクリックして完了です。

8

端末下部のUSBポートにUSBメモリーを挿入して画面に「OK」の文字が出たら完成です。

